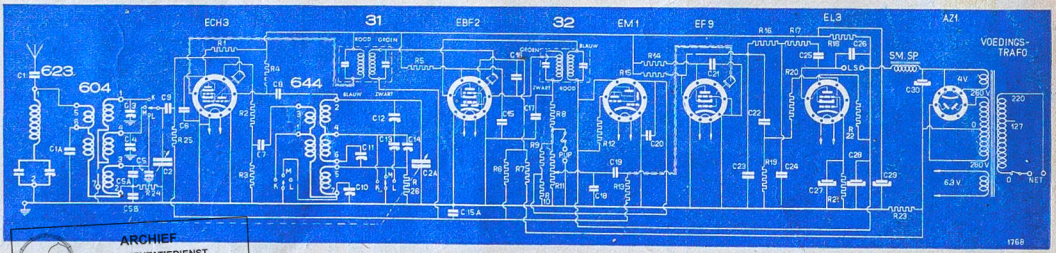

ARCHIEF
DOCUMENTATIEDIENST
Nederlandse Vereniging
voor de Historie van de Radio
NVHR

SCHEMASLEUTEL

C 1	- 1000 pF koker ± 20%	
C 1A, 18	- 100 „ „ „	
C 2, 2A	- afstemcond. 2 x 465 pF	
C 3, 4, 5, 12, 14	- 30 pF trimmer	
C 5A	- 33 pF keram of mica ±10%	
C 5B, 26	- 4700 pF koker ± 20%	
C 6, 15, 15A, 21	- 0,1 mF „ „	
C 7	- 47 pF keram of mica ±10%	
C 8, 9	- 100 pF „ „ „	
C 10	- ca 240 pF padder (l.g.)	
C 11	- ca 520 pF „ (m.g.)	
C 13	- ca 80 pF trimmer	
C 16	- 22 pF keram of mica ±10%	
C 17	- 220 pF koker ± 10%	
C 19	- 0,01 mF koker ± 20%	
C 20, 22	- 0,022 mF „ „ 10%	
C 23	- 470 pF „ „ „	
C 24	- 150 pF „ „ „	
C 25	- 330 pF „ „ „	
C 27	- 22 mF koker elec.	
C 28, 29	- 8 x 8 mF of 16 x 16 mF elec.	
C 30	- 16 of 32 mF elec.	
R 1, 4	- 33000 Ω 1 Watt	
R 2	- 150 Ω ½ „	
R 3, 8	- 47000 Ω ½ „	
R 5	- 56000 Ω 1 „	
R 6, 10, 16, 25	- 1 MΩ ½ „	
R 7, 19	- 0,47 MΩ ½ „	
R 9, 12, 13	- 2,2 MΩ ½ Watt	
R 11	- 100.000 Ω pot. meter	
R 14	- 0,82 MΩ ½ Watt	
R 15, 17	- 0,22 MΩ 1 „	
R 18	- 4700 Ω 1 „	
R 20	- 1000 Ω ½ „	
R 21	- 150 Ω 1 „	± 5%
R 22	- 100 Ω ½ „	
R 23	- 33 Ω (100 x 50 parallel)	± 5%
R 24	- 0,1 MΩ ½ Watt	
R 26	- 10.000 Ω ½ „	

De tolerantie is, wanneer niet anders aangegeven, ± 10%